

# BADU® Prime

Хит продаж и очень тихий. Высшее качество.  
Для тех, кто ценит лучшее.

## Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

## Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.

Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.

Вал электродвигателя не соприкасается с водой бассейна!

Дополнительная эл. изоляция.

Объем встроенного префильтра ..... около 3 л

Размер ячейки корзины префильтра ..... около 3,2 x 2,6 мм.

## Материал изготовления

Корпус насоса ..... PP GF 30

Промежуточный корпус ..... PP TV 40

Уплотняющий корпус ..... PP TV 40

Улитка рабочего колеса ..... PA 66 GF 30/PP GF 30

Рабочее колесо ..... PP GF 30

Корзина префильтра ..... PP

Крышка префильтра ..... PC, прозрачный/PA 66 GF 30

Торцевое уплотнение ..... углеволокно/керамика/NBR

Шурупы ..... инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	BADU Prime	7	11	13	15	20
Всас. Sa/нагнетание Da Rp <sup>2)</sup>		1½/1½	1½/1½	2/1½	2/1½	2/1½
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d <sup>4)</sup>		50/50	50/50	63/50	63/50	63/63
Потр. P <sub>1</sub> /полезная P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (кВ)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,10/0,75	1,40/1,00
Номинальный ток (A)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,70
Потр. P <sub>1</sub> /полезная P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (кВ)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	0,93/0,75	1,26/1,00
Номинальный ток (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	1,95/3,40	2,25/3,90


детальная информация о защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P <sub>2</sub>
219.0078.038	BADU Prime 7	1~ 230 V	0,30 кВ
219.0118.038	BADU Prime 11	1~ 230 V	0,45 кВ
219.0138.038	BADU Prime 13	1~ 230 V	0,55 кВ
219.0158.038	BADU Prime 15	1~ 230 V	0,75 кВ
219.0208.038	BADU Prime 20	1~ 230 V	1,00 кВ
219.0078.037	BADU Prime 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 кВ
219.0118.037	BADU Prime 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 кВ
219.0138.037	BADU Prime 13	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55 кВ
219.0158.037	BADU Prime 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 кВ
219.0208.037	BADU Prime 20	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 кВ

универсальный ключ для крышки насоса включен в поставку. См. стр. 105.



### Характеристики

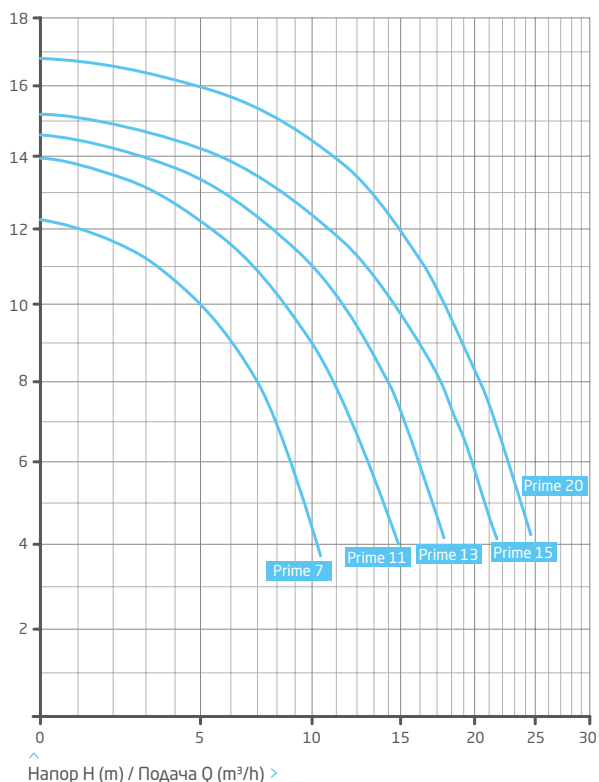

### чертёж размеров

больше размеров на badu.de

