

BADU® Profi-MK

Первый бессальниковый насос для бассейна.
Инновативный, передовой и бескомпромиссный.

Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 1,5 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.

Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!

Дополнительная эл. изоляция.

Объем встроенного префильтра около 4 л

Размер ячейки корзины префильтра около 3,2 x 2,6 мм.

Также подходит для перекачки агрессивных химических соединений.

Материал изготовления


Корпус насоса	PP GF 30
Промежуточный корпус	PP GF 30
Уплотняющий корпус	PP GF 30
Крышка для уплотняющего корпуса	PP
Крышка магнитного сцепления	PP GF 30
Промежуточный фланш	PP GF 30
Спиралевидный корпус	PP
Улитка рабочего колеса	PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо	PP GF 30
Корзина префильтра	PP
Крышка префильтра	PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Подшипники скольжения	SiC/SiC
Шурупы	инструментальная сталь
Эластомеры	NBR
Клеевая муфта	PVC-U

Технические данные при 50 Hz	BADU Profi-MK	18	22	28	34	44
Всас. Sa/нагнетание Da D _{внешн.} . D _{внутр.} ⁴⁾		75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d ⁴⁾		63/63	63/63	75/75	90/90	90/90
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	1~ 230 V	1,03/0,75	1,29/1,00	1,68/1,30	2,31/1,80	2,92/2,20
Номинальный ток (А)	1~ 230 V	4,95	6,20	8,00	11,88	14,40
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,90/0,75	1,20/1,00	1,54/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Номинальный ток (А)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80/3,10	2,55/4,40	3,00/5,20	3,85/6,70	4,95/8,60

детальная информация по защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P ₂
210.2220.238	BADU Profi-MK 18	1~ 230 V	0,75 кВт
210.2260.238	BADU Profi-MK 22	1~ 230 V	1,00 кВт
210.2320.238	BADU Profi-MK 28	1~ 230 V	1,30 кВт
210.2380.238	BADU Profi-MK 34	1~ 230 V	1,80 кВт
210.2480.238	BADU Profi-MK 44	1~ 230 V	2,20 кВт
210.2220.237	BADU Profi-MK 18	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 кВт
210.2260.237	BADU Profi-MK 22	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 кВт
210.2320.237	BADU Profi-MK 28	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 кВт
210.2380.237	BADU Profi-MK 34	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 кВт
210.2480.237	BADU Profi-MK 44	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 кВт

ключ для крышки насоса включен в поставку, см. стр 105.

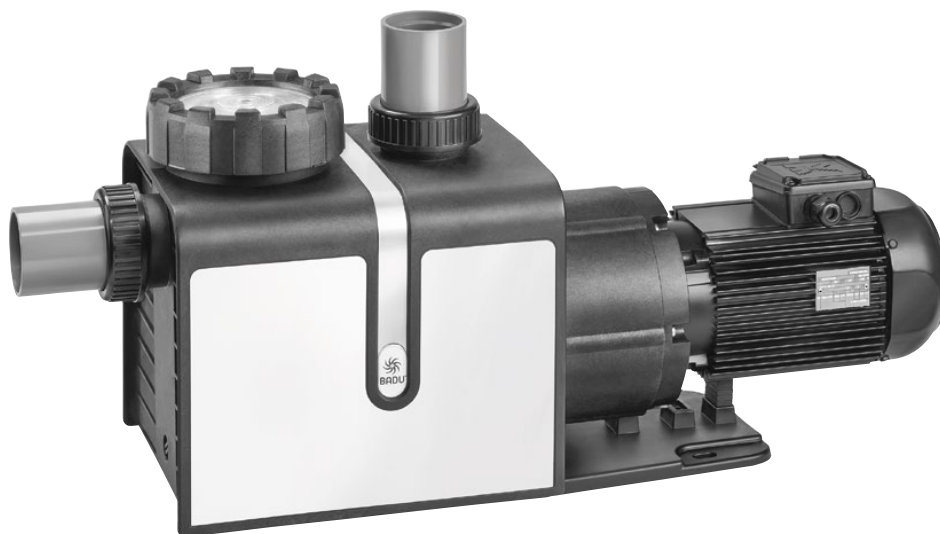

Характеристики

чертёж размеров

больше размеров на badu.de

