

BADU® Prime

Высокоэффективный. Возможность подключения преобразователя частоты.
Для больших бассейнов.

Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!
Дополнительная эл. изоляция.
Объем встроенного префильтра около 6 л
Размер ячейки корзины префильтра около 3,0 x 2,8 мм.

Материал изготовления


Корпус насоса PP GF 30
Промежуточный корпус PP GF 30
Уплотняющий корпус PP TV 40
Улитка рабочего колеса PP GF 30
Рабочее колесо PPE GF 30
Корзина префильтра PP
Крышка префильтра PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Клеевая муфта ABS
Торцевое уплотнение углеволокно/керамика/NBR
Шурупы инструментальная сталь

Технические данные при 50 Hz	BADU Prime	25	30	40	48
Всас. Sa/нагнетание Da d ⁴⁾		75/75	75/75	90/90	90/90
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d ⁴⁾		75/75	75/75	90/90	110/110
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	1~ 230 V	1,85/1,30	2,00/1,50	2,90/2,20	3,45/2,60
Номинальный ток (A)	1~ 230 V	7,70	8,80	13,00	15,00
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,55/1,30	1,77/1,50	2,55/2,20	3,00/2,60
Номинальный ток (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	2,95/5,10	3,30/5,72	4,60/8,00	5,50/9,50

детальная информация о защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P ₂
219.0258.038	BADU Prime 25	1~ 230 V	1,30 кВт
219.0308.038	BADU Prime 30	1~ 230 V	1,50 кВт
219.0408.038	BADU Prime 40	1~ 230 V	2,20 кВт
219.0488.038	BADU Prime 48	1~ 230 V	2,60 кВт
219.0258.037	BADU Prime 25	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 кВт
219.0308.037	BADU Prime 30	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50 кВт
219.0408.037	BADU Prime 40	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 кВт
219.0488.037	BADU Prime 48	3~ Y/Δ 400/230 V	2,60 кВт

Тройной кольцевой ключ для крышки насоса включен в поставку. См. стр. 105.



Характеристики

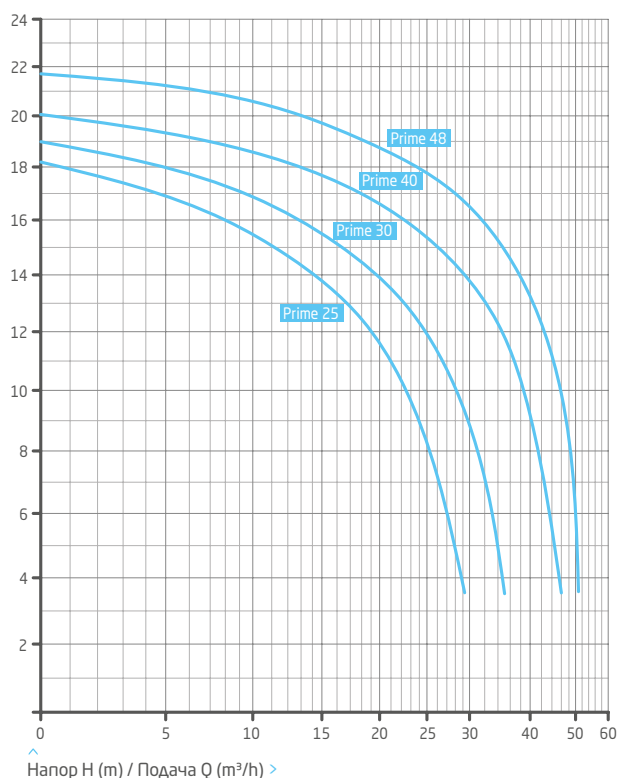


чертёж размеров

больше размеров на badu.de

